



Husqvarna®



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

EQUIPOS PARA COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE CONCRETO

EQUIPOS PARA PREPARACIÓN DE CONCRETO

Gama de equipos para cada paso del proceso de colocación y acabado del concreto, que incluye vibración, nivelación, preparación de superficies y corte de concreto fresco para evitar grietas





EQUIPOS PARA COMPACTACIÓN

La gama de equipos de compactación de Husqvarna incluye: apisonadores y placas vibratórias unidireccionales.

LLEVAR LA COMPACTACIÓN A UN NIVEL SUPERIOR

La gama de equipos de compactación de Husqvarna incluye: apisonadores, placas vibratórias unidireccionales, reversibles y compactadores doble rodillo.



**PLACA REVERSIBLE
LG 504**
Código 967855501

Motor Hatz | Diesel
12.3 hp | 504 kg
Dimensiones de la placa (mm) 550 x 900
Fuerza centrífuga 65 kN



**PLACA REVERSIBLE
LG 204**
Código 967855201

Motor Honda GX200
Gasolina | 5.5 hp
204 kg
Dimensiones de la placa (mm) 500 x 703
Fuerza centrífuga 36 kN



**PLACA VIBRATORIA UNIDIRECCIONAL
LG 164**
Código 967855601

Motor Honda GX160 | Gasolina
4.8 hp | 82 kg
Dimensiones de la placa (mm) 420 x 570
Fuerza centrífuga 14.6 kN
Velocidad (m/min) 33
Incluye ruedas de transporte y tanque de agua



**PLACA VIBRATORIA UNIDIRECCIONAL
LFV80**
Código 970455501

Motor Honda GX160 | Gasolina
4.8 hp | 80 kg
Dimensiones de la placa (mm) 420 x 570
Fuerza centrífuga 19.4 kN
Velocidad (m/min) 33
Ruedas de transporte y tanque de agua son opcionales



**DOBLE RODILLO
LP 6505**

Código 967855701
Motor Hatz
Diesel | 9.6 hp
765 kg
Dimensiones del rodillo (mm) 400 x 650
Fuerza centrífuga 22 kN

APISONADOR



APISONADOR LT 6005

APISONADOR LT 6005

Código 967854502

Motor Honda GXR 120

Gasolina | 3.5 hp

69 kg

Dimensiones de la placa (mm) 280 x 330

Fuerza centrífuga 13 kN

CONTROL DEL ACCELERADOR

Tres posiciones fijas para el control del acelerador, detener (línea de gas completamente cerrada), ralentí y velocidad máxima.

ERGONÓMICO

Los mangos delgados de la LT 6005 mejoran la capacidad de trabajar en espacios estrechos o cerca de obstáculos con comodidad.

MENOS DESGASTE

Un tapón evita el desgaste excesivo de los amortiguadores durante la elevación y el transporte.

SERVICIO AMIGABLE

Fácil acceso a todos los puntos de servicio. El filtro de aire puede ser reemplazado sin usar herramientas.

FÁCIL TRANSPORTE

El único punto de elevación y el rodillo en el marco del mango delantero facilitan el transporte.

GRAN TRACCIÓN

El diseño equilibrado proporciona una excelente tracción y maniobrabilidad.

AGARRAR Y CARGAR

La manija de elevación en la parte posterior del pie facilita la carga y el transporte.

RENDIMIENTO DE COMPACTACIÓN

La fuerza y velocidad de alto impacto proporcionan una excelente eficiencia de compactación.

HAGA EL TRABAJO DE CONCRETO DE COMIENZO A FIN

Husqvarna tiene una gama de equipos para cada paso del proceso de colocación y acabado del concreto, que incluye vibración, nivelación, preparación de superficies y corte de concreto fresco para evitar grietas.

VIBRADORES



Unidad de Vibración AMG 3200
Código 967857201
 Motor Honda GX160
 Gasolina | 4.8 CV | 15 kg
 Para uso con vibradores Serie AZ



SERIE AZ
 Accionado por AMG 3200
 Manguera 5mts Diámetros:
 26 mm - Código **967938901**
 36 mm - Código **967939001**
 46 mm - Código **967938001**
 56 mm - Código **967939101**



SMART
 Vibrador de alta frecuencia 110V
 Diámetros:
 40 mm - Código **967855806**
 48 mm - Código **967940205**
 56 mm - Código **967856006**

Vibrador de alta frecuencia 230V
 Diámetros:
 40 mm - Código **967855803**
 48 mm - Código **967855905**
 56 mm - Código **967856004**




Unidad de Vibración AME 1600
Código 967857801
 110V, 14A
 2.25 hp | 6,1 kg

Código 967933601
 230V, 7A
 2.25 hp | 6,1 kg
 Se utiliza junto con los vibradores serie AT
 y ejes flexibles Superflex



SÉRIE AT
 Acoplado al eje flexible Superflex y
 accionado por AME 1600
 Diámetros:
 29 mm - Código **967859601**
 39 mm - Código **967859602**
 49 mm - Código **967859603**

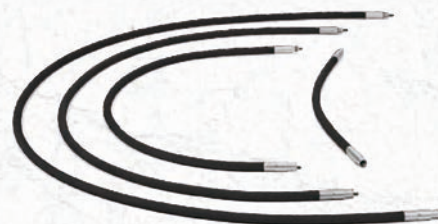

EJES FLEXIBLES SUPERFLEX
 Longitud de 1 a 4 m
 Longitud (pies): 13 | Peso (kg): 7,3
 Código Superflex 10 - **967859501**
 Código Superflex 20 - **967859503**
 Código Superflex 30 - **967859504**
 Código Superflex 40 - **967859505**

REGLA VIBRATORIA



BV 30
 Motor Honda GX 35
 Gasolina | 14 kg
Código 967856301

Regla vibratoria - aluminio
 1,8 mts | 6,5 kg Código **967858701**
 3,0 mts | 9,6 kg Código **967858901**
 4,2 mts | 15 kg Código **967859101**



CORTADORAS SOFF-CUT



SOFF-CUT 2000
Código 966845303

Motor Kohler
Gasolina | 9 hp
144 kg
Diámetro de disco 10 pulg | 254 mm
Profundidad de corte 38 mm
Transmisión hidrostática



SOFF-CUT 150
Código 966844811

Motor Kohler
Gasolina | 5.5 hp
39 kg
Diámetro de disco 6 pulg | 165 mm
Profundidad de corte 38 mm


El problema



Para los contratistas que trabajan con concreto, el agrietamiento aleatorio es considerado uno de los problemas más costosos y difíciles de reparar.



La solución

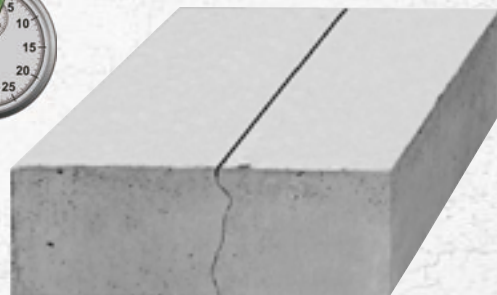

Soff-Cut cuenta con el exclusivo sistema Ultra Early Entry™ de corte seco, que permite controlar las grietas aleatorias mediante la ejecución de cortes en concreto no fraguado.

Discos de diamante para corte de juntas con sistema y cortadora Soff-Cut

Incluye disco y patín de corte



Série EXCEL Profesional

Código	Dimensiones	Descripción
542777006	XL6-2000 6" x .100"	Excel Verde : Agregado duro, arena no abrasiva
542756101	XL10-2000 10" x .100"	
542777007	XL6-3000 6" x .100"	Excel Rojo: Agregado medio, arena media
542756102	XL10-3000 10" x .100"	
542777008	XL6-4000 6" x .100"	Excel Naranja: Agregado medio, arena media
542756103	XL10-4000 10" x .100"	
542777009	XL6-5000 6" x .100"	Excel Amarillo: Agregado medio, arena abrasiva
542756104	XL10-5000 10" x .100"	

Série FLX Standard

Código	Dimensiones	Descripción
575383221	FLX6-1000 6" x .100"	FLX Violeta: Agregado extraduro, arena no abrasiva
575383203	FLX10-1000 10" x .100"	
575383204	FLX12-1000 12" x .120"	
575383225	FLX6-3000 6" x .100"	FLX Rojo: Agregado medio a duro, arena abrasiva
575383213	FLX10-3000 10" x .100"	
575383214	FLX12-3000 12" x .120"	
575383227	FLX6-4000 6" x .100"	FLX Anaranjado: Agregado medio a blando, arena abrasiva
575383218	FLX10-4000 10" x .100"	
575383219	FLX12-4000 12" x .120"	



ALISADORAS

CT 36

Alisadora manual
Motor Honda GX160 | Gasolina
4,3 kW | 85 kg
Velocidad rpm 60 - 125
Número de aspas 4
Cobertura de la llana 915mm
Tipo ajuste del ángulo manual
CT36-5A T-Handle
Código - **970465501**

CT36-8A Adj-T-Handle
Código - **970465504**



CT 48

Alisadora manual
Motor Honda GX 240 | Gasolina
6,2 kW | 105 kg
Velocidad rpm 60 - 125
Número de aspas 4
Cobertura de la llana 1220mm
Tipo ajuste del ángulo manual
Código - **970465601**

CRT 48 - 33K

Alisadora Doble 122 cm
Motor Kubota WG972-GL-E3 | Gasolina
24,2 kW | 579 kg
Velocidad rpm 25-165
Número de aspas 10
Cobertura de la llana 2465 mm
Tipo ajuste del ángulo manual
Código - **970461607**



BG 245

Alisadora manual
Motor Honda GX120 | Gasolina
2,6 kW | 60 kg
Velocidad rpm 40 - 115
Número de aspas 4
Cobertura de la llana 600mm
Tipo ajuste del ángulo manual
Código - **967928801**

CRT 36 - 26A CON KIT DE RUEDAS

Alisadora Doble 91,5 cm
Motor Honda GX690 | Gasolina
16,5 kW | 392 kg
Velocidad rpm 25 - 165
Número de aspas 8
Cobertura de la llana 1975 mm
Tipo ajuste del ángulo manual
Código - **970461402**



DESBASTE Y PISOS PULIDOS CON ALTO NIVEL DE DESEMPEÑO

La línea de equipos de desbaste y pulido de pisos de Husqvarna está compuesta por modelos que proporcionan un ancho de desbaste de 280 mm a 820 mm, con un peso de 70 kg a 533 kg.



PG 530
Desbastadora y Pulidora
Diámetro de pulido 530 mm
216 kg

220-240V, 16A | 1 PH | 1 hp
Código **965195814**



PG 820
Desbastadoras y Pulidora
Diámetro de pulido 820 mm
440 kg
380-480V, 32A | 3 PH | 17 hp
Código **965195613**



PG 450
Desbastadora y Pulidora
Diámetro de pulido 450 mm
109 kg

220-240V, 13A | 1 PH | 2 hp


Código 60 hz - **967648605**

Código 50 hz - **967648601**

110-120V, 19A | 1 PH | 2 hp | 60 Hz | US
Código **967648608**

Adaptadores para resinas

Código	Descripción
587652701	PG280 y PG400
587410202	PG450
587159502	PG530
587154902	PG820



**PG 280S**

Desbastadora
Diámetro de pulido 280 mm
76 kg

230V, 13A | 1PH | 2.2 kW | 50 Hz | US
Código **967947501**

230V, 13A | 1PH | 2.2 kW | 60 Hz | US
Código **967947502**

**PG 400**

Desbastadora y abrillantadora Diámetro de pulido 400 mm 109 kg

220-240, 19A | 1 PH | 4 hp | US
Código **967966406**

400-480 V | 3-ph | 50 Hz | EU | 5-pin
Código **967966401**

**ESCARIFICADORA
CG 200**

Máx. profundidad de corte 13 mm
64 kg | Motor Honda | Gasolina

5 hp - Código **967662301**

9 hp - Código **967662302**

**RODILLO DE DESBASTE**

Barril de 200mm de ancho con 84 rosetas de adelgazamiento.
Exclusivo para Escarificadora CG 200
Código **543040224**

RECOGE EL POLVO DE FORMA INTELIGENTE, FÁCIL Y EFICIENTE



COLECTOR DE POLVO S 13

1.6 hp | 120V, 10A

30 kg

Flujo de aire 129 cfm

110V - Código 967664001

230V - Código 967664004



COLECTOR DE POLVO S 26

3.2 hp | 20A

48 kg

Flujo de aire 258 cfm

120V - Código 967663901

230V - Código 967663905



COLECTOR DE POLVO S 36

3.2 hp | 20A

64 kg

Flujo de aire 285 cfm

120V - Código 967663801

230V - Código 967663807



COLECTOR DE POLVO T 7500

Código 967664101

10.1 hp | 24.2A

205 kg

Flujo de aire 353 cfm

230V 3F 60Hz - Código 967664101

380V 3F 60Hz - Código 967664103

380V 3F 50Hz - Código 967664104

CORTADORAS DE PISO



FS 400 | Código 965148217
Motor Honda GX390
Gasolina | 13 hp
99kg
Máx. diámetro del disco 18 pulg/ 450 mm
Profundidad máx. de corte 162 mm




FS 4800D | Código 967608013
Motor Yanmar
Diesel | 48 hp
761 kg
Autopropulsada
Máx. diámetro de disco 26 pulg/ 762 mm
Profundidad máx. de corte 267 mm



FS 520 | Código 967045902
Motor Honda GX690
Gasolina | 30 hp
293 kg
Autopropulsada
Máx. diámetro de disco 20 pulg/ 508 mm
Profundidad máx. de corte 241 mm



FS 6800D | Código 965165346
Motor Yanmar
Diesel | 68 hp
1033 kg
Autopropulsada
Máx. diámetro de disco 36 pulg/ 762 mm
Profundidad máx. de corte 381 mm

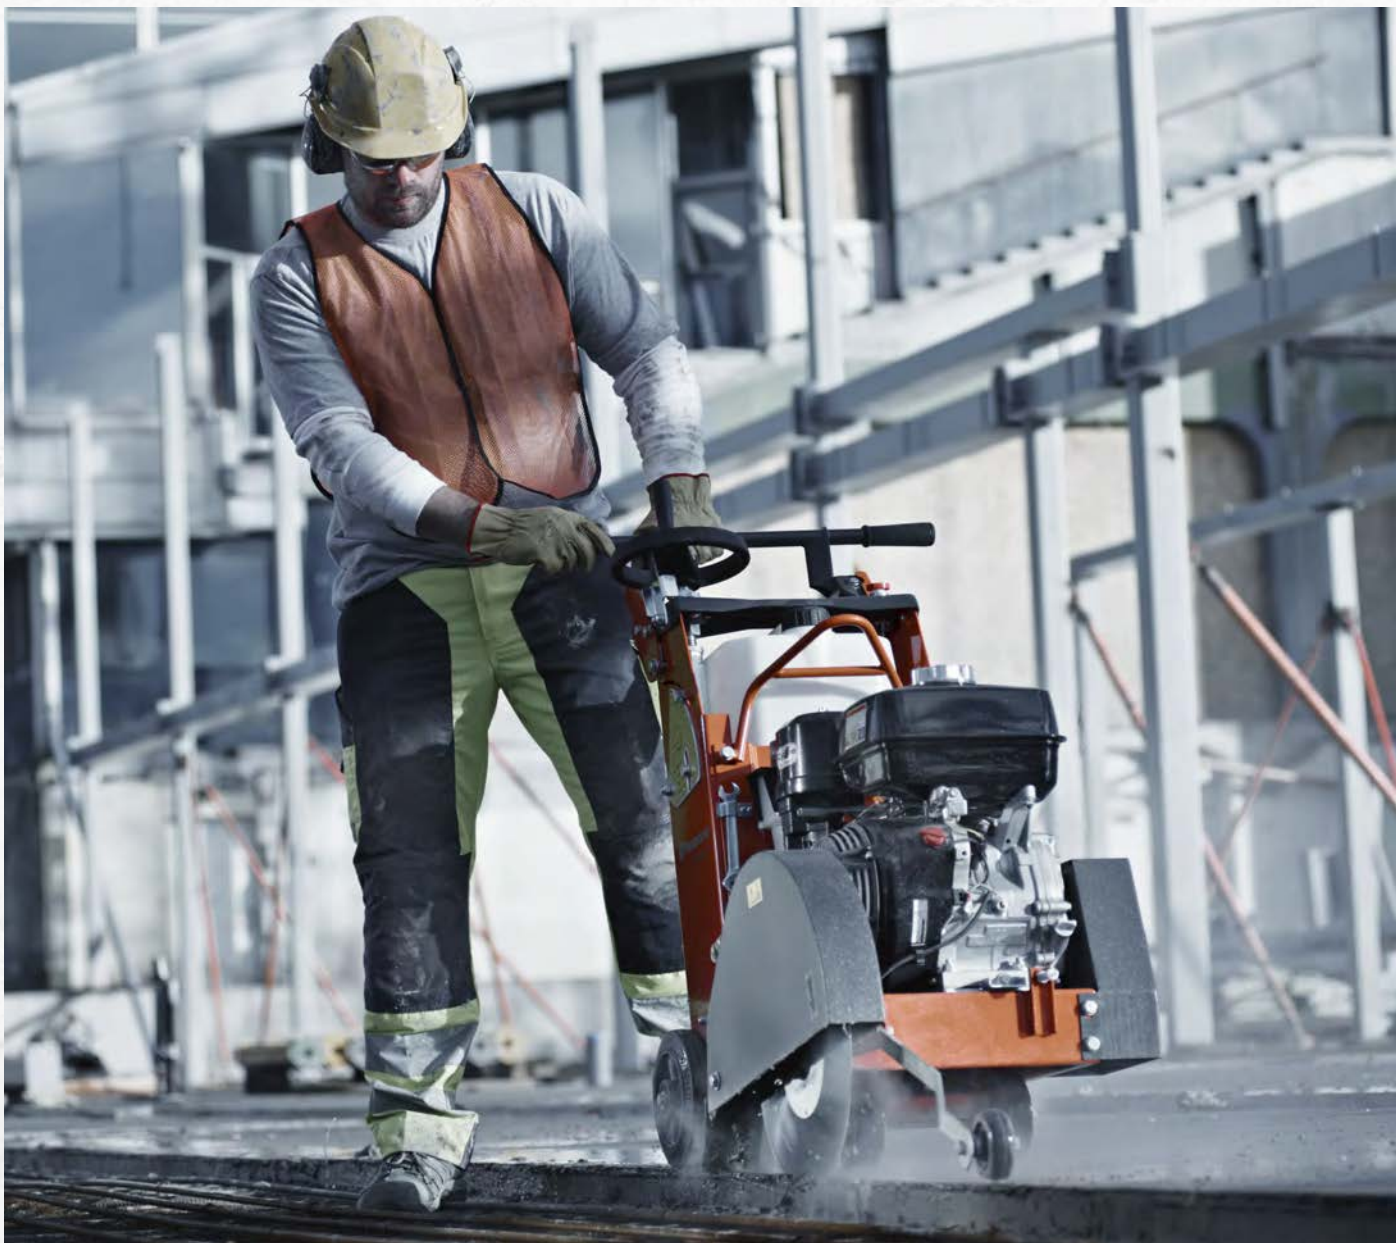

TRONZADORAS



K 4000

Monofásica
2.4 hp | 7.9 kg
Disco de corte 14 pulg/350 mm
Profundidad de corte 127 mm
120V - Código 967084001
230V - Código 967079801



K 4000 Cut-n-Break

Monofásica
2.4 hp | 8.2 kg
Disco de corte 9 pulg/228 mm
Profundidad de corte 400 mm
120V - Código 967083301
230V - Código 967079701



K 1270 Rail

Motor Husqvarna 2 tiempos
Gasolina | Desplazamiento 119cc
7.9 hp | 21.2 kg
Disco de corte 16 pulg/400 mm
Profundidad de corte 152 mm
Código **967982301** (US)
Código **967982501** (EU)



K 770

Código 967682101

Motor Husqvarna 2 tiempos
Gasolina | Desplazamiento 74cc
5 hp | 9.8 kg
Disco de corte 14 pulg/350 mm
Profundidad de corte 127 mm



K760 Cut-n-Break

Código 967195701

Motor Husqvarna 2 tiempos
Gasolina | Desplazamiento 74cc
5 hp | 9.4 kg
Disco de corte 9 pulg/228 mm
Profundidad de corte 400 mm



K 970 Chain

Código 967660501

Motor Husqvarna 2 tiempos
Gasolina | Desplazamiento 94cc
6.5 hp | 9.7 Kg
Cadena de corte 350/400 mm
Profundidad de corte 380 mm



K 970

Código 967348101

Motor Husqvarna 2 tiempos
Gasolina | Desplazamiento 94cc
6.5 hp | 11.6 Kg
Disco de corte 16 pulg/400 mm
Profundidad de corte 150 mm



K 970 Ring

Código 967290701

Desplazamiento 94cc
6.5 hp | 13.5 Kg
Disco de corte 370 mm
Profundidad de corte 270 mm



K 970 Rescue

Código 967635601

Desplazamiento 94cc
6.5 hp | 11 Kg
Disco de corte 350 mm
Profundidad de corte 127 mm

CORTADORAS DE MESA



TS 350 E

3 hp | 92 kg
Máx. diámetro de disco 14 pulg/350 mm
Profundidad máx. de corte 100 mm

230V | 60Hz | Código **965148001**

230V | 50Hz | Código **965148014**



MS 610

230V | 150 kg | 60 Hz | 3PH | 7.5 hp
Máx. diámetro de disco 20 pulg/508 mm
Profundidad máx. de corte 203 mm

Código **967673512**

CORTADORAS DE HILO



CS 2512

Código 965156201

20 hp | 150 kg

Alimentada por Unidad de Potencia PP 455

Operada por control remoto.

Presión máxima 230 bar / 3300 psi

Velocidad máxima 25 m/min

Capacidad de almacenamiento del hilo 15 m



CS 10

Código 966565701

17.5 hp | 135 kg

Usarse junto con WS 482 + PP 490

Capacidad de almacenamiento del hilo 10 m



HILOS DIAMANTADOS

C1000 | Código 542863241 - alto desempeño, usos múltiples, concreto altamente reforzado acero, 44 perlas/m, 10,3 mm, electrodepositado

C950 | Código 542863021 - alta velocidad, concreto con medio a alto acero de refuerzo, 40 perlas/m, 10,3 mm, electrodepositado

C740 | Código 592755501 - uso general, 40 perlas/m, 11 mm, sinterizado

UNIDADES DE POTENCIA

Diseñados para soportar las duras condiciones de las obras de demolición y/o construcción. Durable, fácil de usar y transportar.

UNIDADES ELÉCTRICAS



PP 220

Código 966563801

230V Monofásico | 220V-480V Trifásico

6,5 kW | 10,8 kg

Equipo compatible: WS 220,

DM 650, K 6500, K 6500 Chain y

K 6500 Ring



PP 65

Código 966563704

230V Monofásico | 220V-480V Trifásico

6,5 kW | 9,5 kg

Equipo compatible: DM 650, K 6500,

K 6500 Chain y K 6500 Ring



PP 490

Código 967649803

380V Trifásico

20 kW | 25 kg

Equipo compatible: WS 482, WS 220,

DM 650, K 6500,

K 6500 Chain y K 6500 Ring

UNIDAD HIDRÁULICA



PP 455

Código 965156605

480V, 63A

33 hp | 140 kg

Presión máxima 3300 psi / 230 bar

Operado a control remoto, con flujo y presión ajustables y dos líneas hidráulicas auxiliares

Para uso con cortadora CS 2512 y WS 463

CORTADORAS DE MURO



WS 482

Código 967646703

19 kW | 28 kg

Velocidad de salida 0-1200 rpm

Accionamiento eléctrico

Alimentada por Unidad de Potencia PP490

Min. diámetro del disco 600 mm

Máx. diámetro del disco 1600 mm

Profundidad máx. de corte 730 mm

SISTEMAS DE PERFORACIÓN



SISTEMA DE PERFORACIÓN DMS 180

2.3 hp | 110V, 20A

Velocidades 1

Diámetro max. de la broca 6 pulg | 150 mm

Longitud de avance 19 pulg | 480 mm

Código **966916101**



SISTEMA DE PERFORACIÓN DMS 240

2.9 hp

Velocidades 2

Diámetro max. de la broca 10 pulg | 250 mm

Longitud de avance 24 pulg | 610 mm

110V - Código **965173601**

230V - Código **965173603**



COLUMNA DE PERFORACIÓN DS 500

1050 mm | 17 kg

Longitud de desplazamiento 700 mm

Para perforadora DM 280, DM 340,

DM400, DM430 y DM 650

Código **967968601**



MOTOR DE PERFORACIÓN DM 220

1.85 kW | 7Kg

Transmisión con 3 velocidades

Diámetro max. de la broca uso manual 80mm

Diámetro máx. broca y columna 150mm

110V - Código **966563503**

230V - Código **96656350**



MOTOR DE PERFORACIÓN DM 400

3.2kW | 13.5kg

Transmisión con 3 velocidades

Diámetro max. de la broca 350mm

110V - Código **967910310**

230V - Código **967910309**



MOTOR DE PERFORACIÓN DM 430

3.2 kW | 15,5 kg

Transmisión con 3 velocidades

Diámetro max. de la broca 450mm

110V - Código **970445602**

230V - Código **970445607**



MOTOR DE PERFORACIÓN DM 650

6 kW | 14kg

Transmisión con 2 velocidades

Diámetro max. de la broca 600mm

Uso con Unidad de Potencia PP65, PP220 o PP490

230V - Código **966563601**

ROBOTS DE ALTO RENDIMIENTO PARA DEMOLICIONES SEGURAS



DXR 300

Código 967195610

1.960 kg | 30 hp
Voltaje, v/ Amp 480 | 40.5
Alcance 5.2 mts
Flujo de 17 (gal/min) a una
frecuencia de 60 Hz
Operado a control remoto

DXR 140

Código 966529307

985 kg | 20 hp
380 V | 15 kW
Alcance 4,4 mts
Flujo de 13.6 (gal/min) a
una frecuencia de 60 Hz
Operado a control remoto

HERRAMIENTAS DE DEMOLICIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ROMPEDOR HIDRÁULICO SB 152	ROMPEDOR HIDRÁULICO SB 302	FRESADORA DE TAMBOR ROTATIVO DC 200
Código	576189101	586501301	583807001
Peso	140 kg	300 kg	190 kg
Rotación libre			360°
Recomendado para	DXR 140	DXR 300	DXR 140 DXR 300



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TRITURADORA DCR 300	TRITURADORA DCR 100
Código	966786401	966786301
Peso	274 kg	192 kg
Apertura máxima	430 mm	425 mm
Fuerza aplastante	440 kN 45 t	335 kN 34 t
Rotación libre	360°	360°
Presión máxima	200 bar	200 bar
Recomendado para	DXR 300	DXR 140



GARRA MG 200

169 kg
Presión máxima 250 bar
Rotación libre 360°
Apertura máxima 697 mm
Fuerza 15 kN | 1,5 t
Recomendado para DXR 300
Código **586743001**

GARRA MG 100

100 kg
Presión máxima 250 bar
Rotación libre 360°
Apertura máxima 527 mm
Fuerza 5,9 kN | 0,6 t
Recomendado para DXR 140
Código **586742901**



ORUGAS METÁLICAS

Código **579217301**



CARGADOR

56 kg | soporta hasta 55 litros
Código **587310802**



CARGADOR ANCHO

71 kg | soporta hasta 85 litros
Código **587975701**



KIT DE ENFRIAMIENTO

Código **586701301**



KIT DE PROTECCIÓN

Código **574714601**

HUSQVARNA - ESPECIALISTA EN HERRAMIENTAS DE DIAMANTES

DISCOS DE DIAMANTES




S45



S50




S65



S85

Calidad	Descripción	Concreto con refuerzo de acero	Multipropósito, concreto reforzado y asfalto	Asfalto o concreto verde
TACTI-CUT	TACTI-CUT S50H 350 mm 14"		587705510	
VARI-CUT	VARI-CUT S45H 350 mm 10 25.4/20 - 14"	579817423		
	VARI-CUT S45H 400MM SEG	579817430		
	VARI-CUT S45H 450MM SEG	579820950		
	VARI-CUT S65+ 300mm SEG		587904401	
	VARI-CUT S65+ 350MM SEG		582705601	
	VARI-CUT S65+ 400MM SEG		587905301	
	VARI-CUT S65+ 450MM SEG		587905401	
	VARI-CUT S65+ 500MM SEG		579821060	
	VARI-CUT S85H 350MM SEG			582705720
	VARI-CUT S85H 400MM SEG			582705730
	VARI-CUT S85H 450MM SEG			582705740

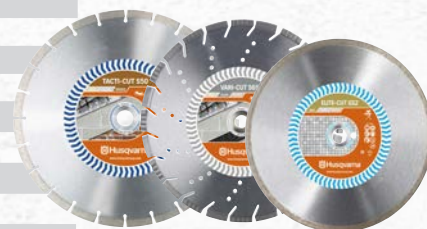

Discos profesionales 20-50HP

Husqvarna FLX

CONCRETO, USO GENERAL, ASFALTO

FLX230: Corte rápido. Concreto curado con o sin refuerzo de acero.

FLX280: Asfalto, asfalto sobre concreto o concreto verde. La protección contra cortes es estándar en esta hoja.



CORTE HÚMEDO SOLDADURA LÁSER		
Tamaño - Pulgadas (mm)	Item No.	Item No.
Narrow Notch	FLX230	FLX280
20 (508) x .125 x 1 DP	542751673	542751681
24 (600) x .165 x 1 DP	542751674	542751682
Wide Notch		
26 (660) x .165 x 1 DP	542751675	542751683
30 (762) x .165 x 1 DP	542751676	542751684
36 (914) x .165 x 1 DP	542751677	542751685

Altura total del segmento: .415" (.315" profundidad del diamante; .100" base del segmento.)

Discos para corte de ladrillo refractario ELITE-CUT

Corte rápido en ladrillos duros con 80%-90% alúmina, para materiales de alta densidad de alúmina, calcio, sílice, zirconio, magnesio y otros refractarios difíciles de cortar

Código	Dimensiones	Descripción
590043601	18" (450) x .125 x 1	18 125 1DP Elite-Cut Refract
590043901	20" (508) x .125 x 1	20 125 1DP Elite-Cut Refract
589517201	Disco de Roca 14"	MS610 y MS360 Elite
592992401	Disco de Roca 12"	MS610 y MS360 Elite cut turbo
542751359	Disco Vari-Cut 14"	Cemento - Premium para TS350

**Discos Especiales y Cadenas**

Código	Descripción
574836303	ANILLO VARI-RING R70 14"
593727901	ANILLO ELITE-RING R20 17"
597808001	CONJUNTO DE DISCO CNB EL35
597808301	CONJUNTO DE DISCO CNB EL70
574853901	VARI-CUT MULTIPROPOSITO FR3 300MM SEG
574854001	VARI-CUT MULTIPROPOSITO FR3 350MM SEG
504000503	DISCO ABRASIVO A30R 350 X 4 X 25,4
504000703	DISCO ABRASIVO A30R 400 X 4 X 25,4
588150402	CADENA PRO 45 16"
590330101	CADENA SLC 45 14"



BROCAS DIAMANTADAS

Brocas Elite Drill - profesionales con larga vida para concretos con agregados duros y refuerzo de acero alto.

Brocas Banner Premium - para propósitos generales, concretos con agregados suaves a duros y con refuerzo de acero ligero a mediano, ladrillo, granito, mármol y piedra.

Brocas Standard - para concretos con refuerzo o sin refuerzo de acero, ladrillo, bloque, piedra.

*brocas 0.75" a 1.5" tienen entrada 5/8" y requieren adaptador, brocas mayores a 1.5" tienen entrada de 1.1/4"

Diámetro	Elite Drill	Banner
0.7500		542780100
0.8750		542780101
1.0000		542780102
1.1250		542780103
1.2500		542780104
1.5000		542780106
2.0000	586669202	542780109
2.2500		542780110
2.5000	586669404	542780111
2.7500		542780112
3.0000	586328505	542780113
3.5000		542780115
4.0000	586328602	542780116
4.2500	587635401	542780117
4.5000	587635501	542780118
5.0000	586328701	542780119
5.5000		542780120
6.0000	586328801	542780121
6.2500		542780122
7.0000		542780123
8.0000	587494401	542780124
9.0000		542780125
10.0000	587513701	542780126

**K970 CHAIN**

ELC45: Propósito general, concretos ligeramente reforzados, prefabricados.

PRO45: Concretos altamente reforzados

Código	Dimensiones	Descripción
542751025	24" (600) x .165 x 1 DP	24 165 1DP GOLD 150B
542751027	30" (762) x .165 x 1 DP	30 165 1DP GOLD 150B
542766419	36" (914) x .165 x 1 DP	36 165 1DP GOLD 150B WN
542751039	24" (600) x .165 x 1 DP	24 165 1DP BLUE 200B



DISCOS DE DIAMANTES



		Diámetro (mm)	Diámetro (in)
S4 CONTINUO			
582757410	FLX-CUT S4 105 8 22.2 / 20	105mm	4"
582757420	FLX-CUT S4 110 8 22.2 / 20	110mm	4"3/8
582757430	FLX-CUT S4 115 8 22.2 / 20	115mm	4"1/2
582757440	FLX-CUT S4 125 8 22.2 / 20	125mm	5"
582757460	FLX-CUT S4 180 8 22.2 / 20	180mm	7"
582757480	FLX-CUT S4 230 8 22.2 / 20	230mm	9"
S35 TURBO			
582767410	FLX-CUT S35 105 8 22.2 / 20	105mm	4"
582767420	FLX-CUT S35 110 8 22.2 / 20	110mm	4"3/8
582767430	FLX-CUT S35 115 8 22.2 / 20	115mm	4"1/2
582767440	FLX-CUT S35 125 8 22.2 / 20	125mm	5"
582767450	FLX-CUT S35 150 8 22.2 / 20	150mm	6"
582767460	FLX-CUT S35 180 8 22.2 / 20	180mm	7"
582767480	FLX-CUT S35 230 8 22.2 / 20	230mm	9"
S50 SEGMENTADO			
582770310	FLX-CUT S50 105 8 22.2 / 20	105mm	4"
582770320	FLX-CUT S50 110 8 22.2 / 20	110mm	4"3/8
582770330	FLX-CUT S50 115 8 22.2 / 20	115mm	4"1/2
582770340	FLX-CUT S50 125 8 22.2 / 20	125mm	5"
582770360	FLX-CUT S50 180 8 22.2 / 20	180mm	7"
582770380	FLX-CUT S50 230 8 22.2 / 20	230mm	9"

DISCOS TACTI GRIND




		Diámetro (mm)	Diámetro (in)
TACTI-GRIND G45			
582238931	TACTI-GRIND G45 115 5 M1 4	115	4.5
582238941	TACTI-GRIND G45 125 5 M1 4	125	5.0
582238961	TACTI-GRIND G45 180 5 M1 4	180	7.0
582238930	TACTI-GRIND G45 115 5 22. 2	115	4.5
582238940	TACTI-GRIND G45 125 5 22. 2	125	5.0
582238960	TACTI-GRIND G45 180 5 22.2	180	7.0
TACTI-GRIND G50			
582242231	TACTI-GRIND G50 115 5 M1 4	115	4.5
582242241	TACTI-GRIND G50 125 5 M1 4	125	5.0
582242261	TACTI-GRIND G50 180 5 M1 4	180	7.0
582242230	TACTI-GRIND G50 115 5 22. 2	115	4.5
582242240	TACTI-GRIND G50 125 5 22. 2	125	5.0
582242260	TACTI-GRIND G50 180 5 22.2	180	7.0
TACTI-GRIND G65			
582242331	TACTI-GRIND G65 115 5 M1 4	115	4.5
582242341	TACTI-GRIND G65 125 5 M1 4	125	5.0
582242361	TACTI-GRIND G65 180 5 M1 4	180	7.0
582242330	TACTI-GRIND G65 115 5 22. 2	115	4.5
582242340	TACTI-GRIND G65 125 5 22. 2	125	5.0
582242360	TACTI-GRIND G65 180 5 22.2	180	7.0

SEGMENTOS DE DIAMANTES

Serie	Descripción	Concreto extra duro	Concreto Duro	Concreto Mediano	Concreto Suave
		Segmento extra suave	Segmento suave	Segmento mediano	Segmento Duro
Elite-Grind Profesionales 13mm altura del segmento	G1413S sencillos grano 20	501897901			
	G1414S sencillos grano 30	501898901			
	G1415D dobles grano 50	501899202			
	G1416D dobles grano 100	501899702			
	G1423S sencillos grano 20		501899901		
	G1424S sencillos grano 30		501900701		
	G1425D dobles grano 50		501900802		
	G1426D dobles grano 100		501901502		
	G1443S sencillos grano 20			501902501	
	G1444S sencillos grano 30			501904901	
	G1445D dobles grano 50			501906502	
	G1446D dobles grano 100			501907402	
	G1473D dobles grano 20				501907702
	G1474D dobles grano 30				501907902
	G1475D dobles grano 50				501908102
Vari-Grind Premium 11mm altura del segmento	G623S sencillos grano 20		503847902		
	G624S sencillos grano 30		503847904		
	G625D dobles grano 50		503847907		
	G627D dobles grano 100		503847909		
	G643S sencillos grano 20			503883401	
	G644S sencillos grano 30			503883403	
	G645D dobles grano 50			503883406	
Tacti-Grind Premium 22mm altura del segmento	GRIND SEG G473D GR20/30 (3 PCS)		582850203		
	GRIND SEG G476D GR50/60 (3 PCS)		582850201		
	GRIND SEG G477D GR100/120 (3PCS)		582850202		

Herramientas para remoción de recubrimientos o capas de concreto




Arrow G641D

Para remoción de epóxicos y pegamentos
585672408 (caja con 3 piezas)



PCD Husqvarna Piranha G11X1S

Para remoción agresiva de recubrimientos
543327301 (caja con 3 piezas)



RT Cap Cutter S

Para remoción agresiva de concretos
587522508 (caja con 3 piezas)



T60 resinas de transición para alisado de concreto

Para uso entre metales y resinas de pulido
Respaldo de velcro

Herramientas de desbaste 3" diámetro 10 segmentos

Código	Descripción	Ligadura del segmento/ Aplicación	Equipo recomendado
580251501	3" 10 SEG - SOFT 20/25 GRIT	Suave / Concreto Duro	Otros equipos
580251502	3" 10 SEG - SOFT 35/40 GRIT		
580251503	3" 10 SEG - SOFT 50/40 GRIT		
580251504	3" 10 SEG - SOFT 100/120 GRIT		
580251509	3" 10 SEG REDLOCK SOFT 20 GRIT		Redilock Husqvarna
580251510	3" 10 SEG REDLOCK SOFT 60 GRIT		
580251510	3" 10 SEG REDLOCK SOFT 120 GRIT		



P440 resinas de pulido en seco

Altamente recomendado usarse en conjunto con densificador HIPERHARD



Código	Diámetro	Grano
529325701	4"	50
529325702	4"	100
529325703	4"	200
529325704	4"	400
529325705	4"	800
529325706	4"	1500
529325707	4"	3000

Sistema de abrillantado Hiptertrowel


Para uso en alisadoras dobles hombre a bordo de 36", 46", 48" o 60"
Sistema para uso en húmedo, con altas tasas de producción diaria

Código	Descripción
593946821	Plato para pulido 14"
593946822	Placa montaje A + balero
593946923	Placa montaje B+ balero
593946801	Pad 14" Semi Metal Grano 30
593946813	Pad 14" Semi Metal Grano 50
593946814	Pad 14" Semi Metal Grano 100
593946815	Pad 14" Semi Metal Grano 200
593946816	Pad 14" semi Metal Grano 400
593946817	Pad 14" Resin Grano 600
593946818	Pad 14" Resin Grano 800
593946819	Pad 14" Resin Grano 1500
593946820	Pad 14" Resin Grano 3000
597279001	HiperClean TRW



FP40 Hiperflex: Pule y limpia al mismo tiempo, brindan un nivel superior de brillo

Código	Grano y Diámetro	Equipo recomendado
587546702	400 / 7"	PG 450
587546703	800 / 7"	
587546704	1500 / 7"	
587546705	3000 / 7"	PG 530
542779317	400 / 9"	
542779318	800 / 9"	
542779319	1500 / 9"	PG 820
542779320	3000 / 9"	
542868407	400 / 10"	
542868408	800 / 10"	PG 820
542868409	1500 / 10"	
542868410	3000 / 10"	



PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE PISOS



GM 3000: Resanador / Grouting formulado específicamente para pisos de concreto. Ideal para el resane de capilaridades en el concreto

543087161 - 5 GAL 20L
543087164 - 55 GAL 208L



Hiperlith: Densificador base litio para endurecer la superficie y mejorar la resistencia a la abrasión a la vez que permite abrillantar el concreto

578273601 - 5 GAL 20L
578273602 - 55 GAL 208L



Hiperhard: Densificador base potasio para endurecer la superficie y mejorar la resistencia a la abrasión a la vez que permite abrillantar el concreto

543087165 - 5 GAL 20L
580990201 - 55 GAL 208L



Hiperseal: Sellador tóxico que puede ser utilizado al final de proceso de Hiperfloor, incrementa el brillo en la superficie y la resistencia a derrames de agua, comida, aceite

586916402 - 5 GAL 20L



Husqvarna

DXR 140

Husqvarna Construction Products es el líder mundial en equipos y herramientas diamantadas para la industria de la construcción. Brindamos a los profesionales de todo el mundo equipos eficientes y confiables, asegurando que los profesionales se enorgullezcan del trabajo realizado. Profesionales orgullosos son nuestra mayor recompensa.

SERVICIO, APOYO Y SOLUCIONES PARA USTED Y SU NEGOCIO

Todos los equipos Husqvarna deben ser fáciles de usar, pero también fáciles de comprar, mantener y reparar: esa es la idea principal detrás de nuestro concepto de servicio.

En los centros de servicio a su disposición encontrará profesionales dedicados y altamente calificados que saben que el servicio, la reparación rápida y correcta del equipo es esencial para los usuarios profesionales. Para garantizar un proceso de servicio óptimo, todos los profesionales de servicio autorizados de Husqvarna tienen acceso a una herramienta de servicio en línea, que admite todas las funciones de asistencia y reparación, lo que permite reducir el tiempo de inactividad y aumentar la calidad de la atención.

Información de contacto:

Ventas: husqvarna.construccion.latam@husqvarnargroup.com

Soporte técnico y garantías: servicios.construccion@husqvarnargroup.com

Visite nuestro sitio web: www.husqvarnacp.com/latam

Manuales de productos: www.husqvarnacp.com/support/

Para encontrar su distribuidor o centro de servicio más cercano, visite nuestro sitio web www.husqvarnacp.com/latam/, en la opción "Dónde comprar".



 **Husqvarna**

www.husqvarnacp.com/latam

husqvarna.construccion.latam@husqvarnagroup.com



@husqvarnacplatam



@husqvarnacp.latam



/husqvarnacp-latam